



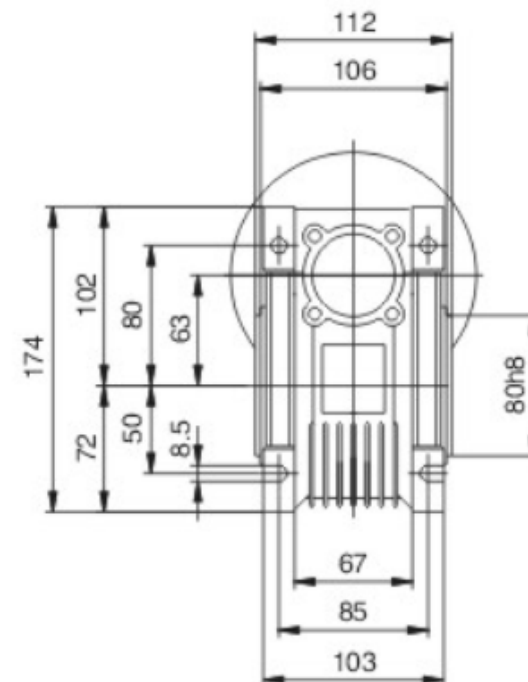

Мотор редуктор NMRV063

**ПРИВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Стандартное исполнение

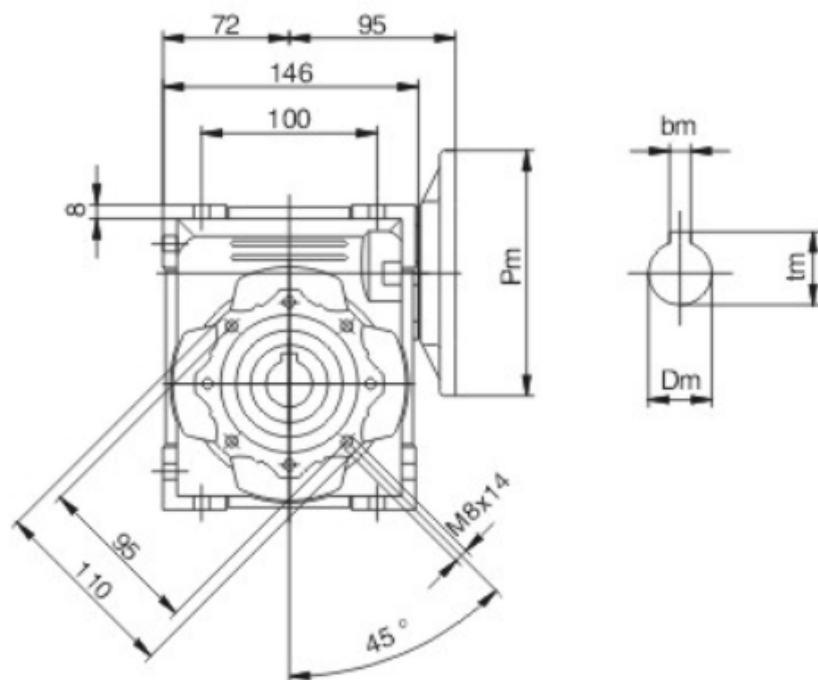

Параметры входа



	Pm	Dm	tm	bm
71B5	160	14	16.3	5
71B14	105	14	16.3	5
80B5	200	19	21.8	6
80B14	120	19	21.8	6
90B5	200	24	27.3	8
90B14	140	24	27.3	8
Вес редукторной части - 6.2 кг				



Мотор редуктор NMRV063

**ПРИВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Исполнение двухстороннего входного вала (VS) и диаметр полый втулки NMRV063

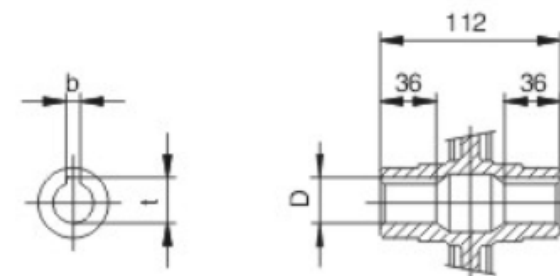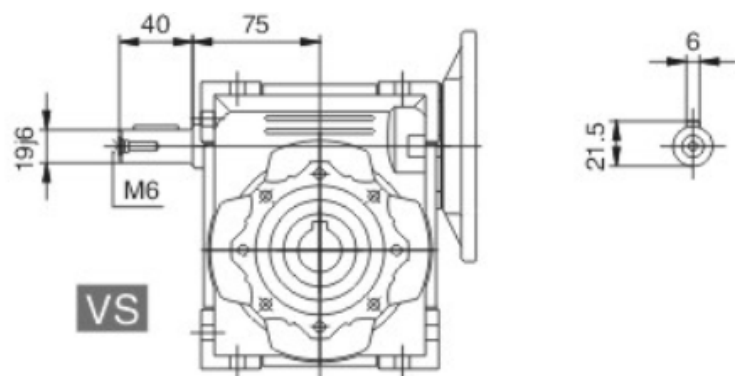


Параметры выходного вала		
D H8	b	t
25	8	28.3
28	8	31.3



Мотор редуктор NMRV063

**ПРИВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Исполнение с выходным фланцем **FA, FB, FC, FD и FE**


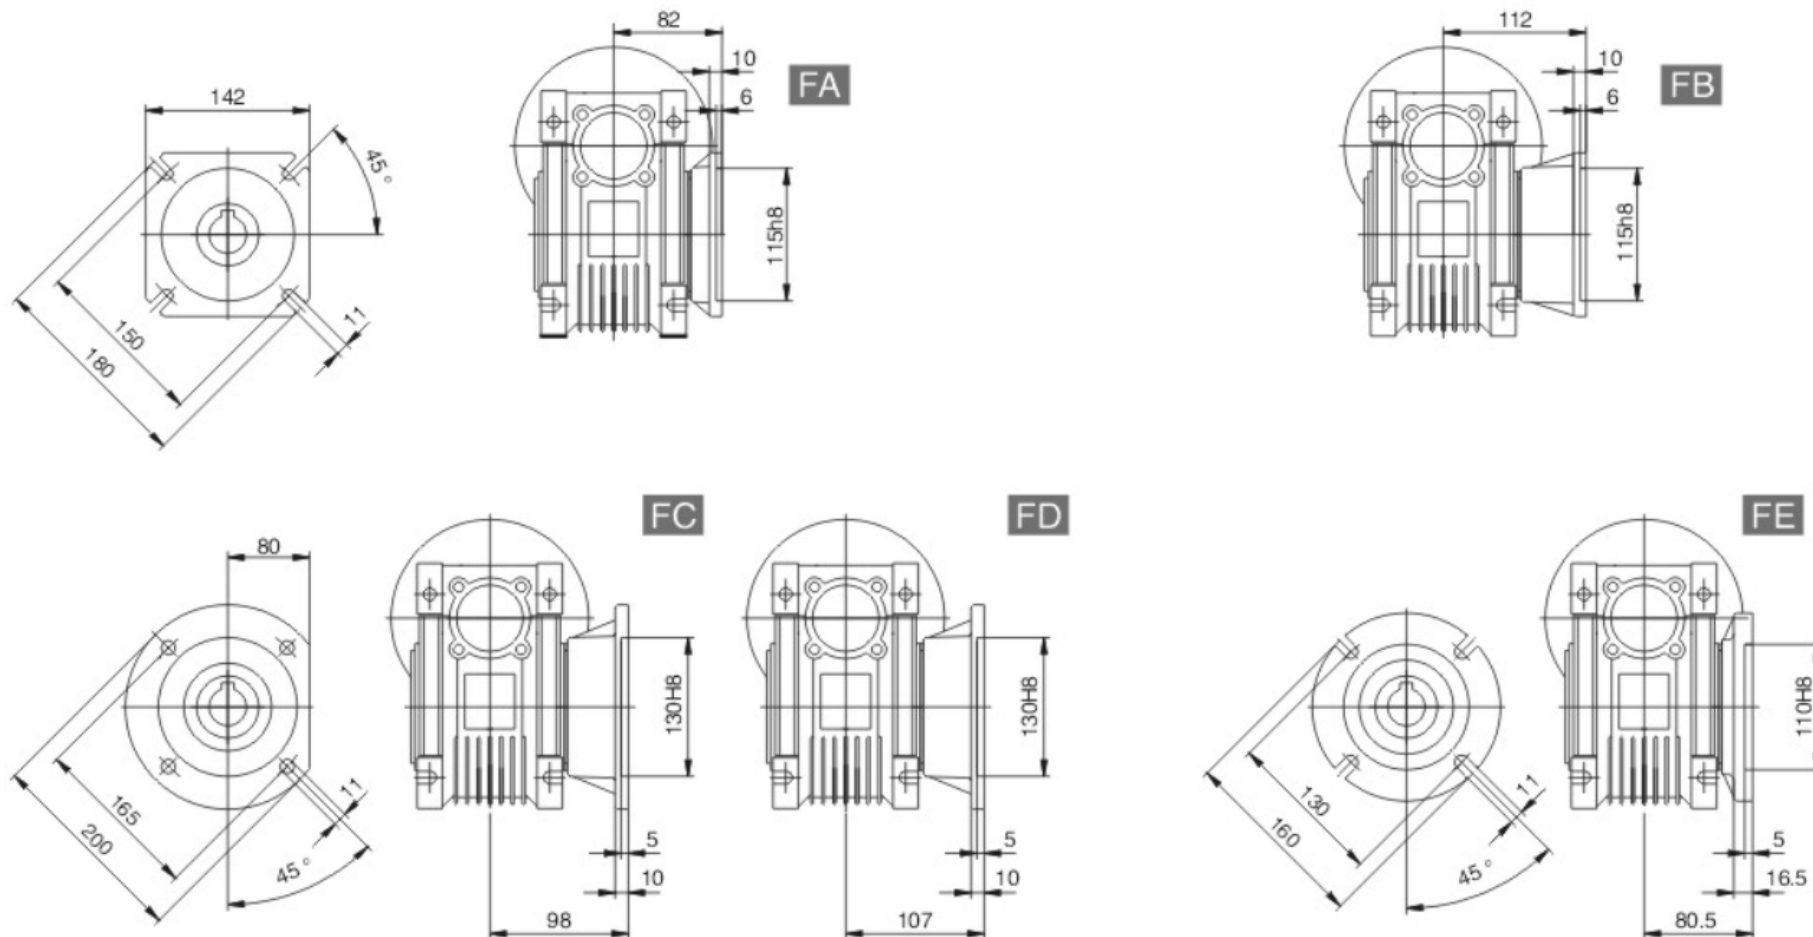




Мотор редуктор NMRV063

**ПРИВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Размеры выходных валов (исполнение AS1 и AS2) и (исполнение AB)

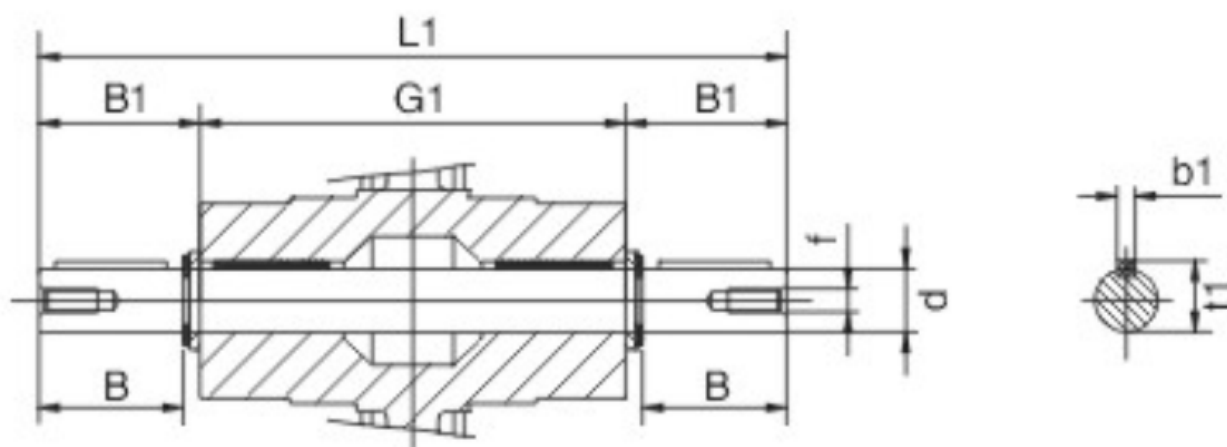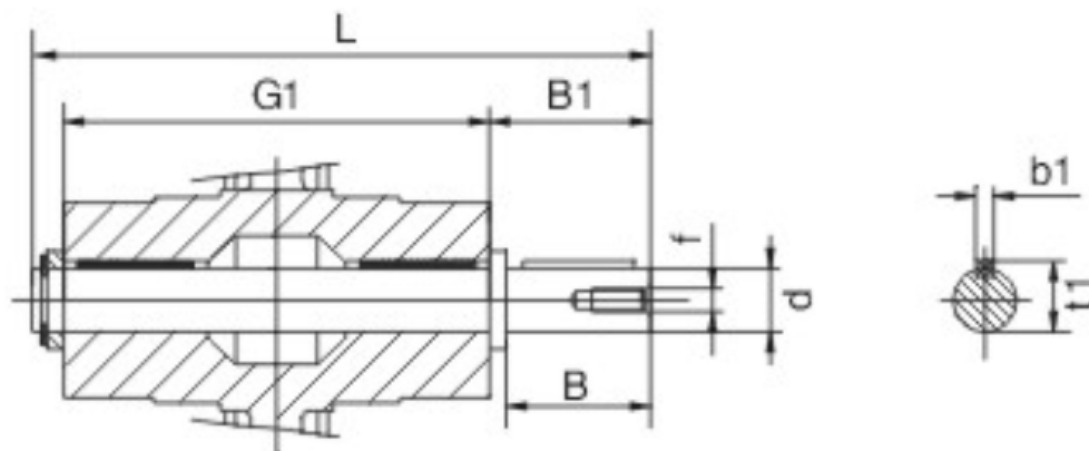


d	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
25H6	50	53.5	112	173	219	M10	8	28



Мотор редуктор NMRV063

**ПРИВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Размеры реактивной штанги (исполнение A1 и A2)

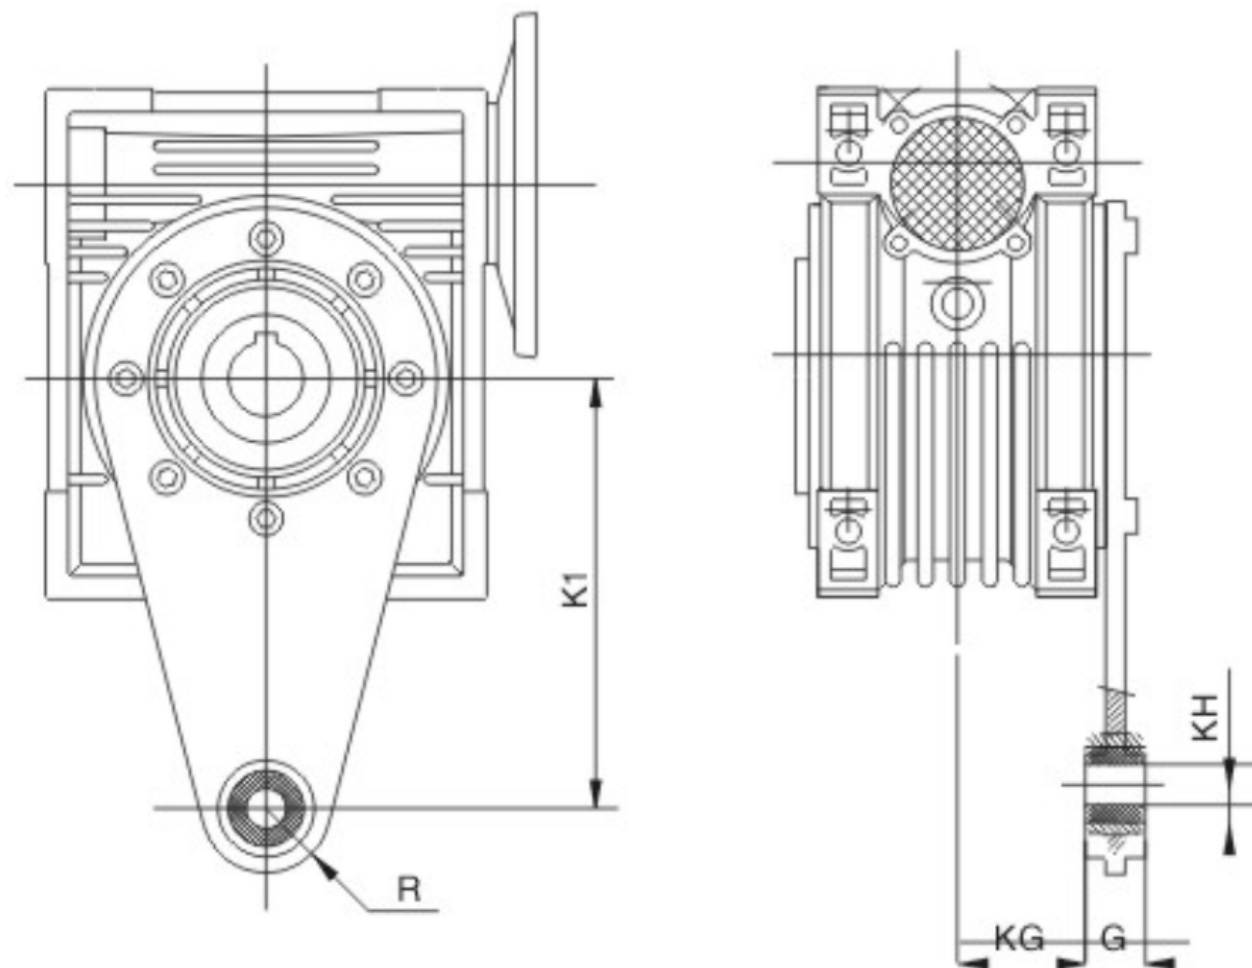

K1	G	KG	KH	R
150	14	49	10	18