



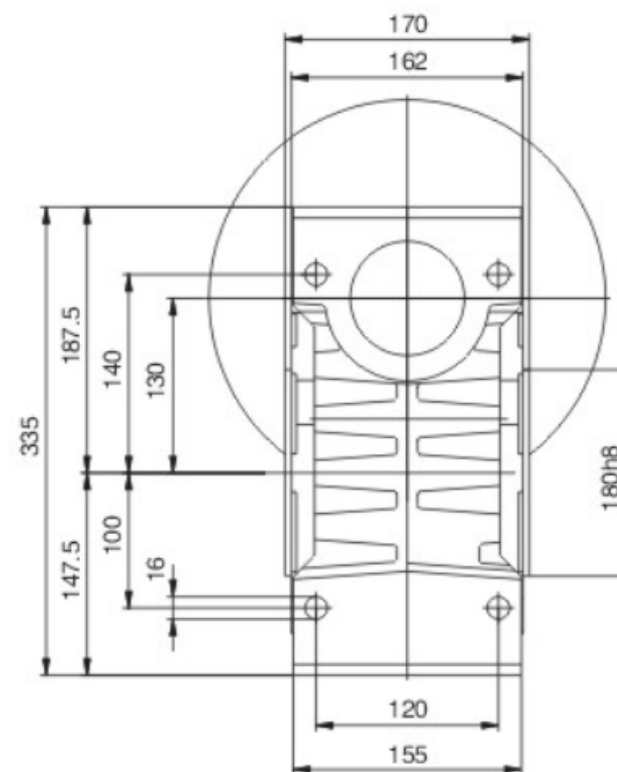

Мотор редуктор NMRV130

**ПРИВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Стандартное исполнение

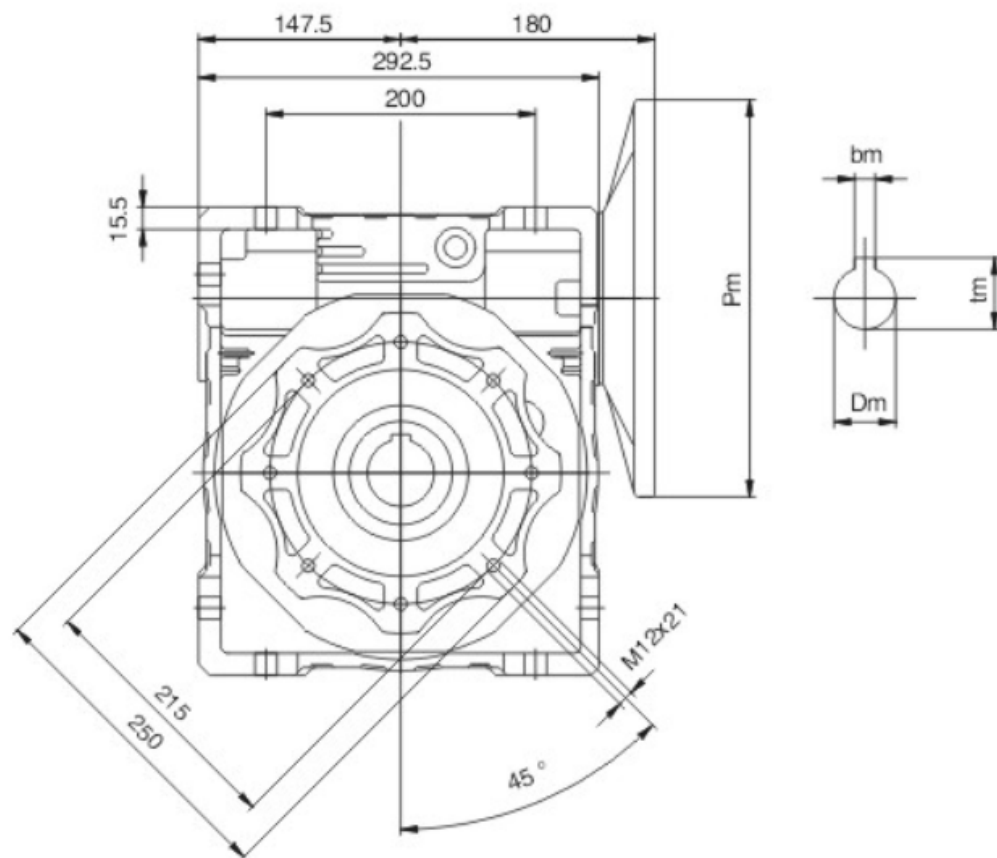

Параметры входа


	Pm	Dm	tm	bm
90B5	200	24	27.3	8
100/112B5	250	28	31.3	8
132B5	300	38	41.3	10
Вес редукторной части - 48.0 кг				



Мотор редуктор NMRV130

**ПРИВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Исполнение двухстороннего входного вала (VS) и диаметр полый втулки NMRV130


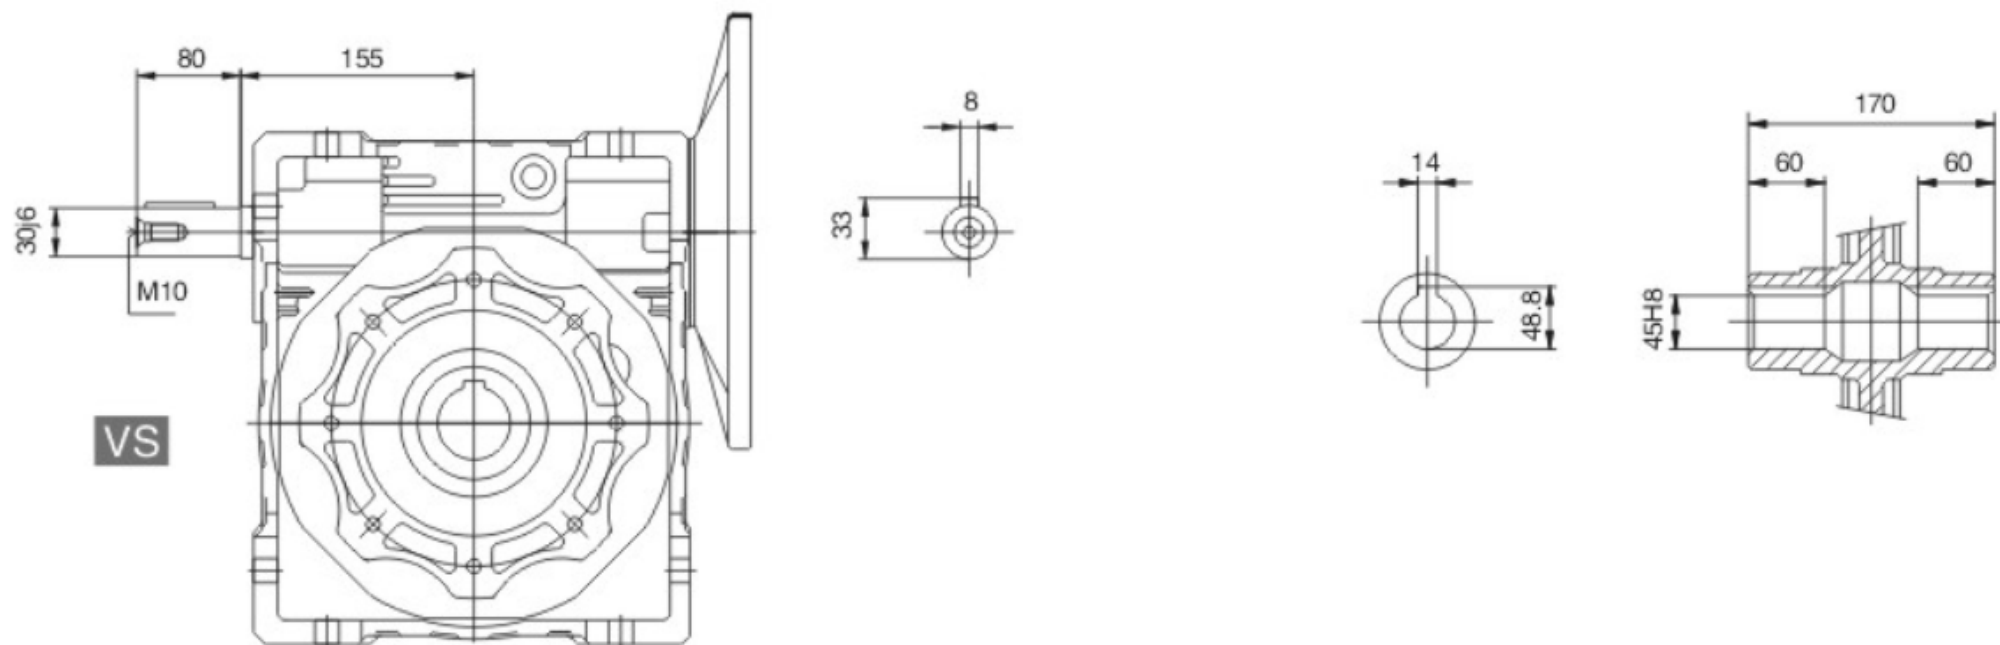




Мотор редуктор NMRV130

**ПРИВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Исполнение с выходным фланцем FA

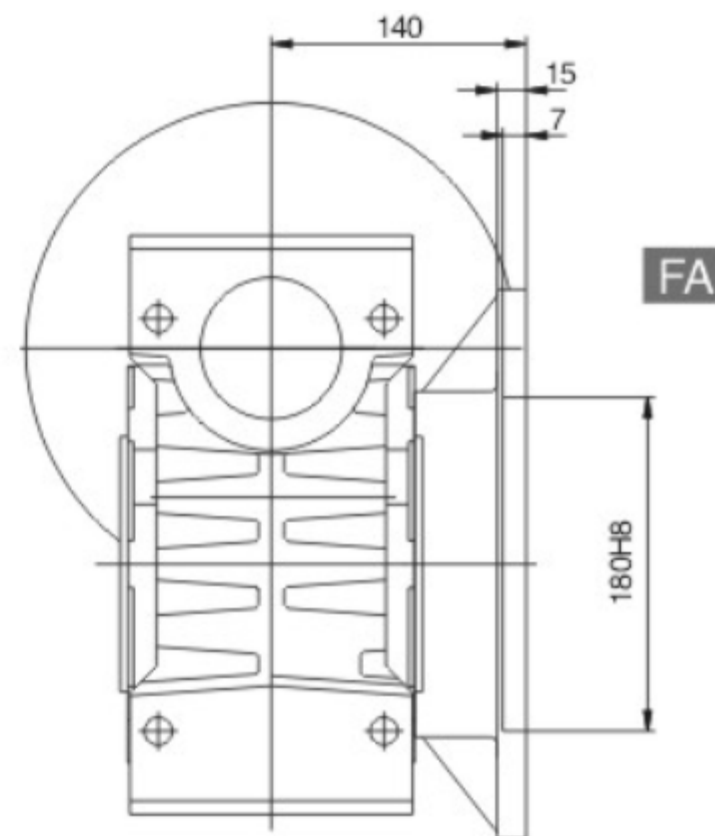
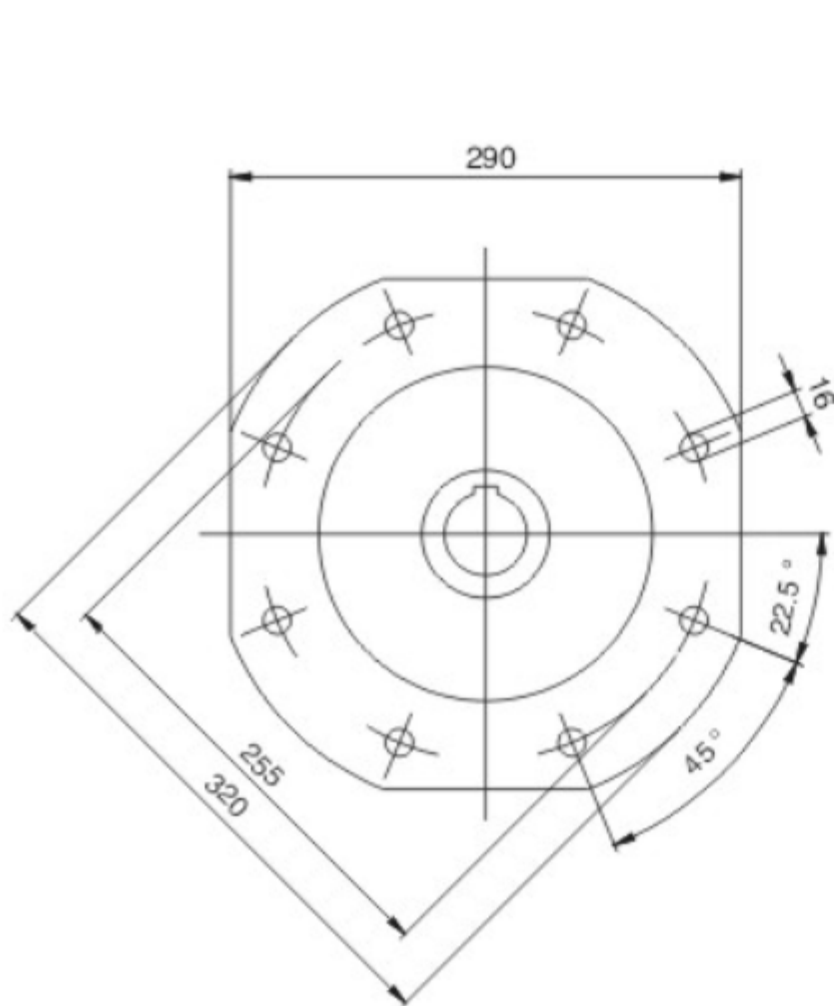




Мотор редуктор NMRV130

**ПРИВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Размеры выходных валов (исполнение AS1 и AS2) и (исполнение AB)

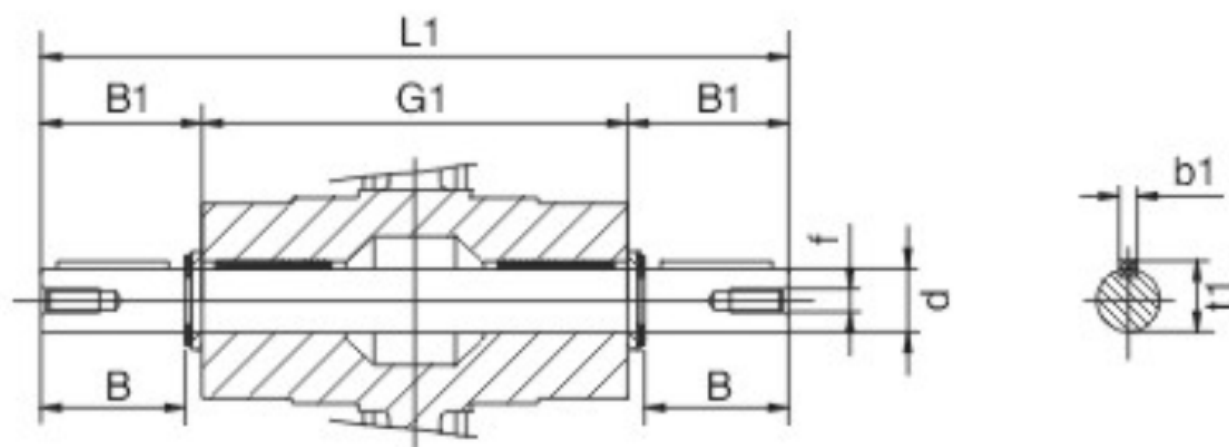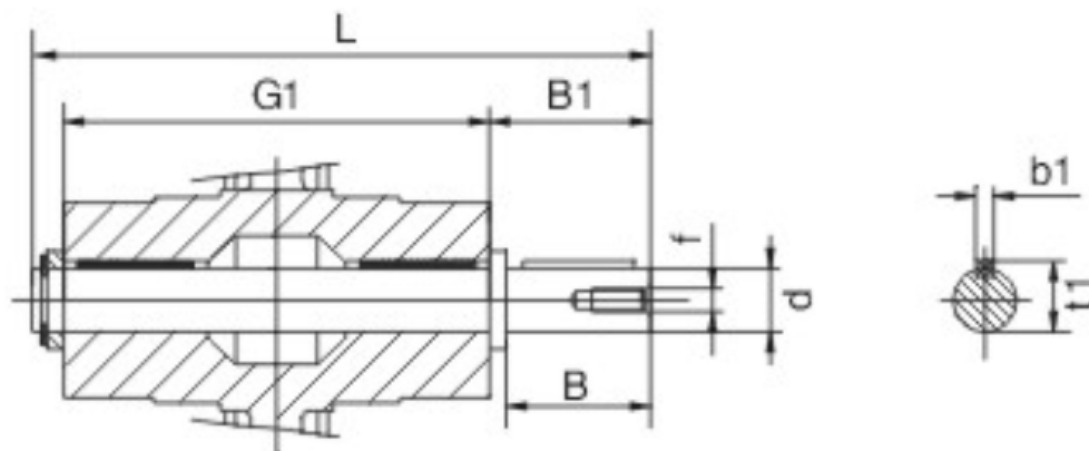


d	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
45H6	80	85	170	265	340	M16	14	48.5



Мотор редуктор NMRV130

**ПРИВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

Размеры реактивной штанги (исполнение A1 и A2)

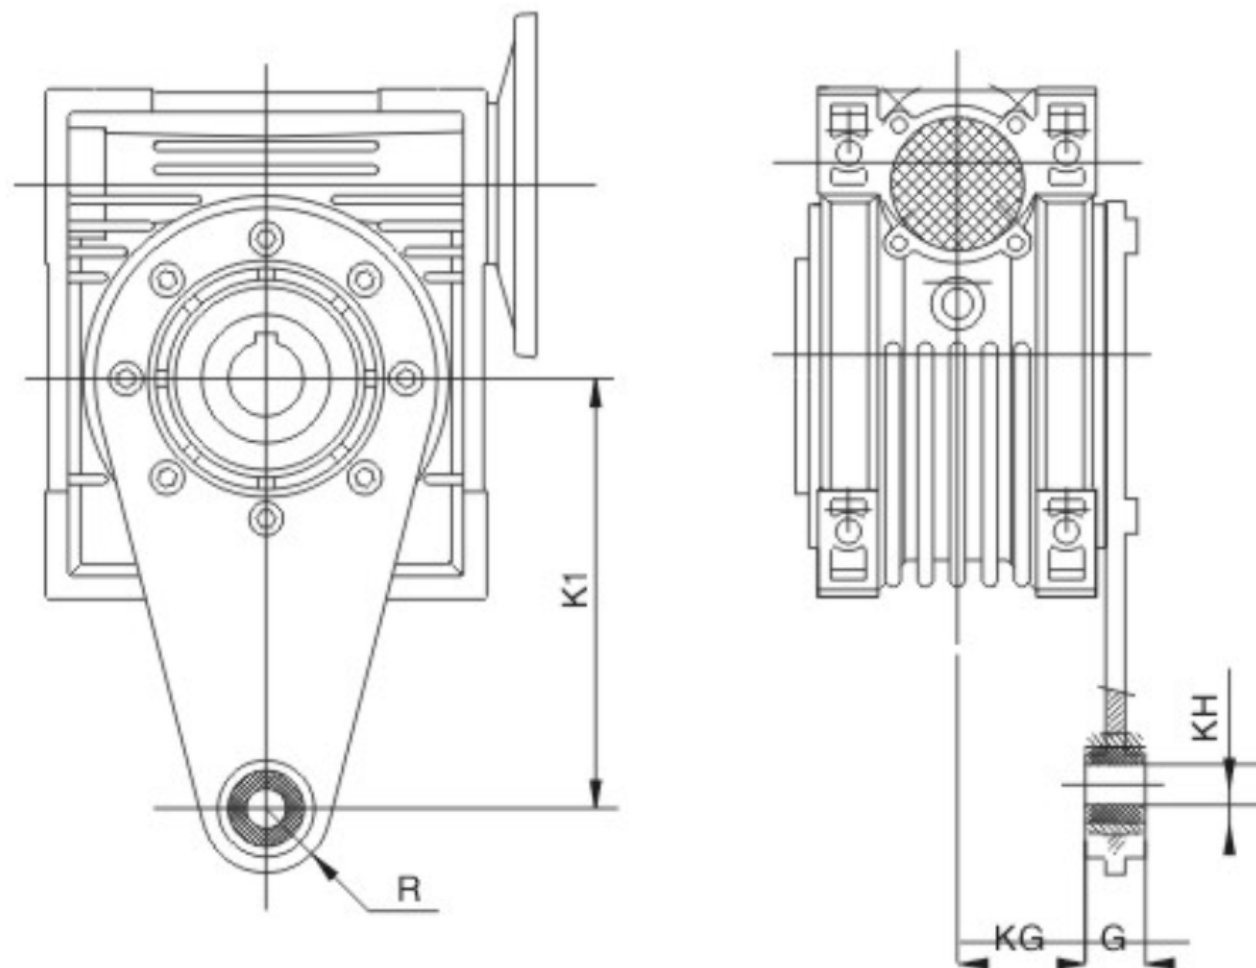

K1	G	KG	KH	R
250	30	69	25	35