



DMB-5T US 450 6:1 II M2


1 2 3 4 5 6

1 – Типоразмер высокоэффективного винтового домкрата

DMB-1T	DMB-10T	DMB-25T
DMB-2.5T	DMB-15T	DMB-35T
DMB-5T	DMB-20T	

2 – Исполнение

US - Вертикальное переводное исполнение	IS - Перевернутое переводное исполнение
UK – Вертикальное винтовое исполнение	IK – Перевернутое винтовое исполнение
UR – Вертикальное вращательное исполнение	IR – Перевернутое вращательное исполнение

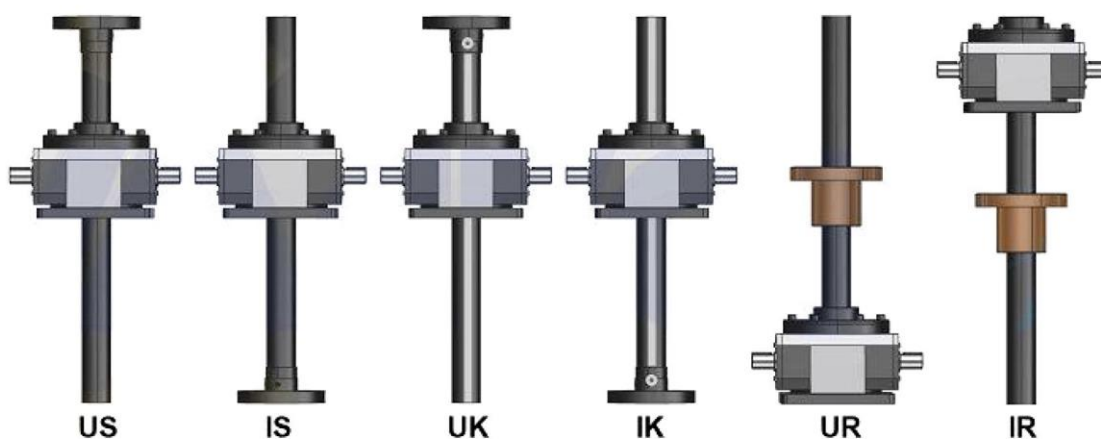




3 – Длина штока (мм)

Стандартная длина хода винтовых домкратов серии DMT отсутствует. Она устанавливается от требований заказчика.

4 – Передаточное число

Модель	Вариант №1 передаточного числа	Ход (мм) за 1 оборот входного вала	Вариант №2 передаточного числа	Ход (мм) за 1 оборот входного вала
DMB-1T	6:1	0.83	24:1	0.21
DMB-2.5T	6:1	0.83	24:1	0.21
DMB-5T	6:1	1.67	24:1	0.42
DMB-10T	8:1	1.25	24:1	0.42
DMB-15T	8:1	1.25	24:1	0.42
DMB-20T	8:1	1.50	24:1	0.50
DMB-25T	9.3:1	1.50	32:1	0.50
DMB-35T	9.3:1	1.87	32:1	0.63

5 – Исполнение конца винта

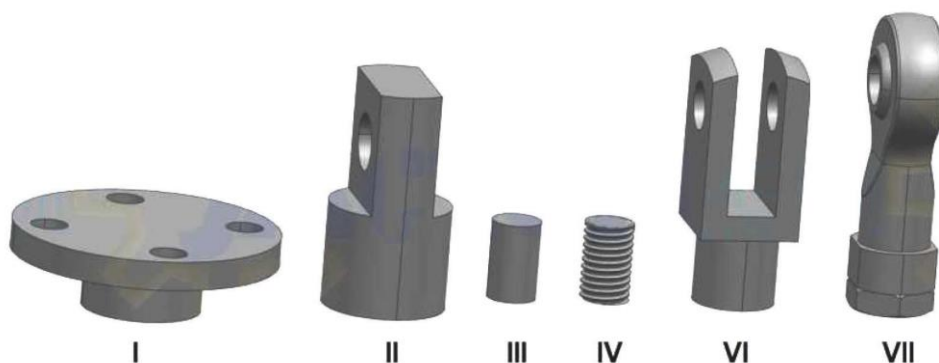


I – плитообразный конец
II – концевая опора
III - простой конец
IV – резьбовой конец
VI – вилкообразный конец




VII – стержневой конец

6 - Типы червяка (входного вала), входных фланцев электродвигателя


A – входной вал слева
B – входной вал справа
C – двойной входной вал
M1 – входной вал слева, справа входной фланец для электродвигателя
M2 – справа входной фланец для электродвигателя
M3 – входной вал справа, слева входной фланец для электродвигателя
M4 – слева входной фланец для электродвигателя




A




C




B

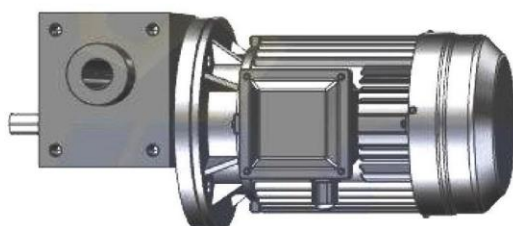


M1

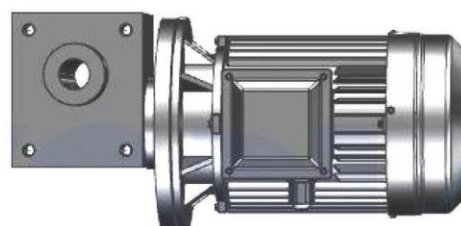

M2

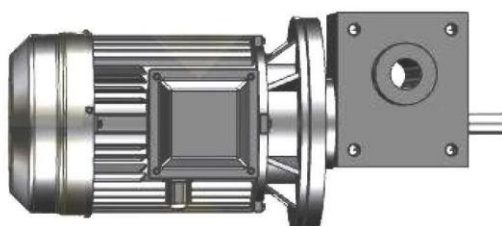

M3

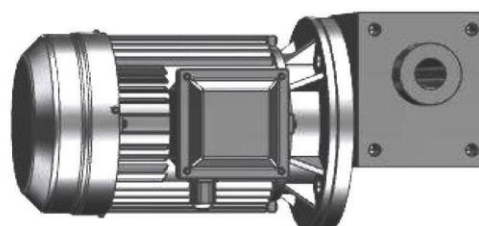

M4