




DMD10	US	450	6:1	II	M2
1	2	3	4	5	6

1 – Типоразмер высокоэффективного винтового домкрата

DMD10	DMD50
DMD25	DMD100

2 – Исполнение

US - Вертикальное переводное исполнение	IS - Перевернутое переводное исполнение
UK – Вертикальное винтовое исполнение	IK – Перевернутое винтовое исполнение
UR – Вертикальное вращательное исполнение	IR – Перевернутое вращательное исполнение

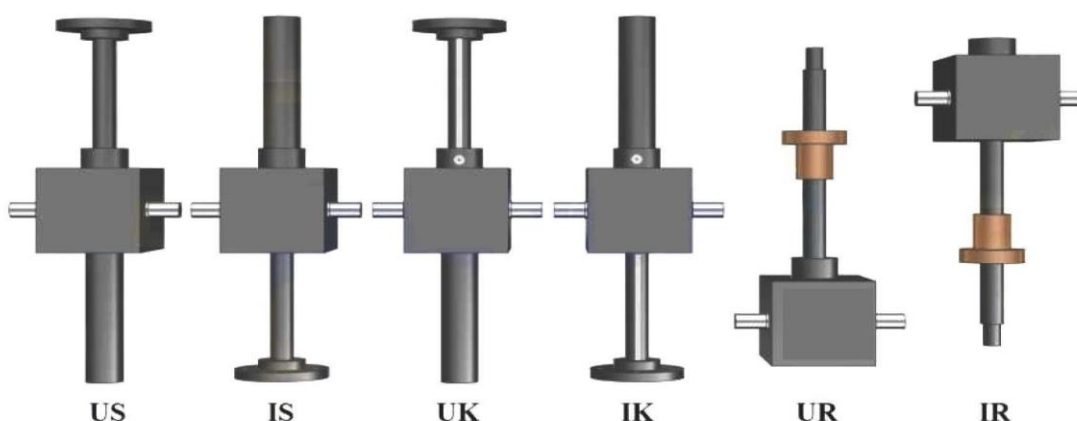




3 – Длина штока (мм)

Стандартная длина хода винтовых домкратов серии DMT отсутствует. Она устанавливается от требований заказчика.

4 – Передаточное число

Модель	Вариант №1 передаточного числа	Ход (мм) за 1 оборот входного вала	Вариант №2 передаточного числа	Ход (мм) за 1 оборот входного вала
DMD10	5:1	1.00	20:1	0.25
DMD25	6:1	0.83	24:1	0.21
DMD50	7:1	1.43	28:1	0.36
DMD100	8:1	1.25	32:1	0.31

5 – Исполнение конца винта

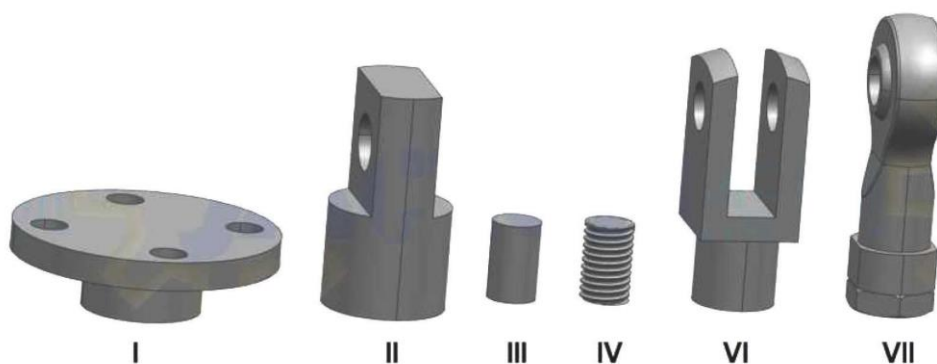


I – плитообразный конец
II – концевая опора
III - простой конец
IV – резьбовой конец
VI – вилкообразный конец
VII – стержневой конец


6 - Типы червяка (входного вала), входных фланцев электродвигателя




A – входной вал слева
B – входной вал справа
C – двойной входной вал
M1 – входной вал слева, справа входной фланец для электродвигателя
M2 – справа входной фланец для электродвигателя
M3 – входной вал справа, слева входной фланец для электродвигателя
M4 – слева входной фланец для электродвигателя




A




C




B

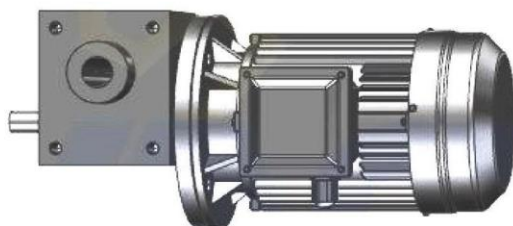


M1

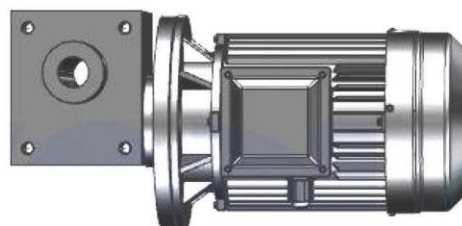

M2

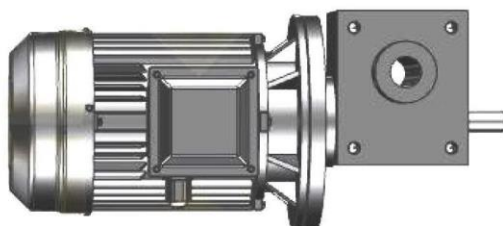

M3

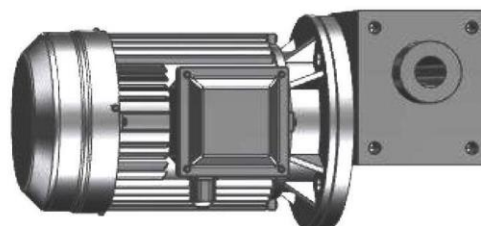

M4