




DMC100	UK	500	36:1	III	B
1	2	3	4	5	6

1 – Типоразмер

DMC2.5	DMC50	DMC250
DMC5	DMC100	DMC350
DMC10	DMC150	DMC500
DMC25	DMC200	

2 – Исполнение

US - Вертикальное переводное исполнение	IS - Перевернутое переводное исполнение
UK – Вертикальное винтовое исполнение	IK – Перевернутое винтовое исполнение
UR – Вертикальное вращательное исполнение	IR – Перевернутое вращательное исполнение

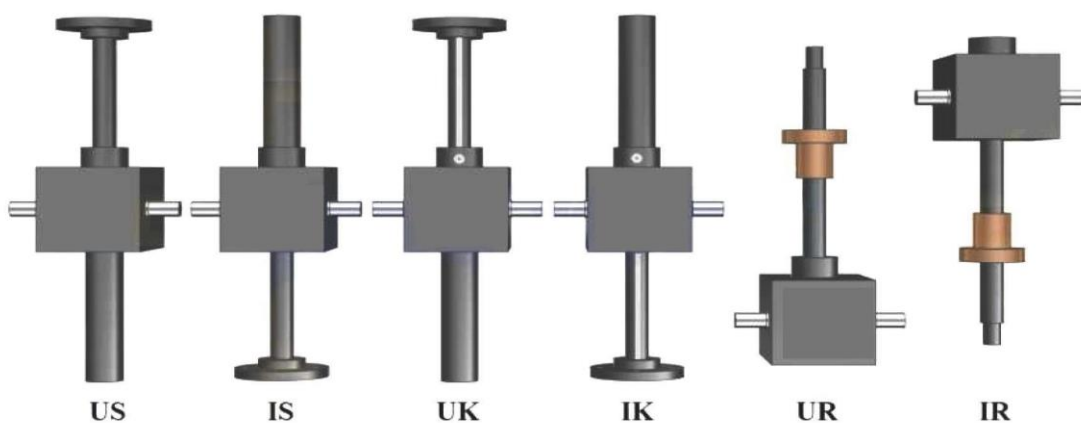




3 – Длина штока (мм)

Стандартная длина хода винтовых домкратов серии DMC отсутствует. Она устанавливается от требований заказчика.

4 – Передаточное число

Модель	Вариант №1 передаточного числа	КПД %	Ход (мм) за 1 оборот входного вала	Вариант №1 передаточного числа	КПД %	Ход (мм) за 1 оборот входного вала
DMC2.5	5:1	25	0.8	20:1	20	0.2
DMC5	5:1	25	0.8	20:1	20	0.2
DMC10	5:1	25	0.8	20:1	19	0.2
DMC25	6:1	25	1	24:1	17	0.25
DMC50	7:1	23	1	28:1	16	0.25
DMC100	9:1	17	1	36:1	12	0.25
DMC150	9:1	17	1	36:1	12	0.25
DMC200	10:1	17	1	40:1	12	0.25
DMC250	10:1	17	1	40:1	12	0.25
DMC350	10:1	13	1	40:1	10	0.25
DMC500	14:1	13	1	56:1	10	0.25

5 – Исполнение конца винта

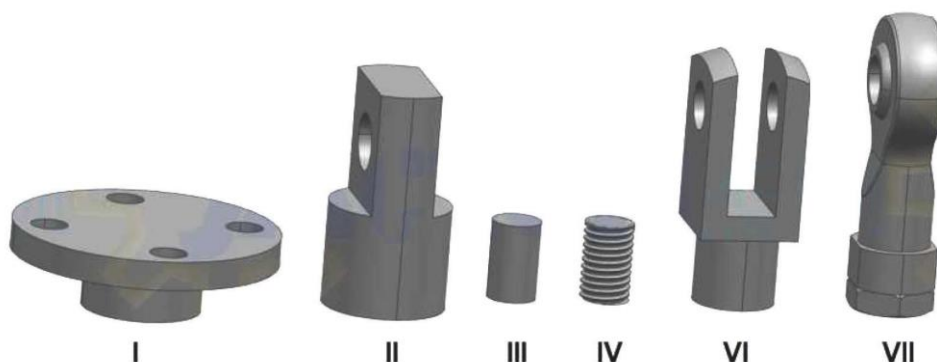

I – плитообразный конец
II – концевая опора
III - простой конец
IV – резьбовой конец
VI – вилкообразный конец
VII – стержневой конец



6 - Типы червяка (входного вала), входных фланцев электродвигателя

А – входной вал слева
В – входной вал справа
С – двойной входной вал
М1 – входной вал слева, справа входной фланец для электродвигателя
М2 - справа входной фланец для электродвигателя
М3 – входной вал справа, слева входной фланец для электродвигателя
М4 - слева входной фланец для электродвигателя

